

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

AMENAJARE TROTUARE STR. MELCHISEDEC IN MUNICIPIUL HUSI

1EURO= 4,37RON

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare(fara TVA)		TVA	Valoare(inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
ARTEA I						
tru obtinerea si amenajarea terenului						
1,1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0
1,2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0	0	0	0	0
TOTAL CAP. 1		0	0	0	0	0
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2,1	Rețele de racord	0	0	0	0	0
TOTAL CAP. 2		0	0	0	0	0
pentru proiectarea si asistenta tehnica						
3,1	Studii de teren	0	0	0	0	0
3,2	Obtinerea de avize acorduri si autorizatii	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3,3	Proiectare si engineering					
3,4	Expertiza tehnica	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3,5	Organizarea procedurii de achizitie publica	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3,6	Consultanta	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3,7	Asistenta tehnica	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. 3						
cheltuieli pentru investitia de baza						
4,1	Constructii si instalatii	64.725,82	14811,40	15534,20	80260,01	18366,13
4,2	Montaj utilaj tehnologic	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP.4		64.725,82	14811,40	15534,20	80260,01	18366,13
L 5- Alte cheltuieli						
5,1	Organizare de santier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1 lucrari de constructii	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.1 comisioane taxe si	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	cote legale					
	5.2.2.costul creditului	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAP. 5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	tehnologice si teste si predarea la beneficiar	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice si teste	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAP.6	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	64.725,82	14811,40	15534,20	80260,01	18366,13
	Din care C+M	64.725,82	14811,40	15534,20	80260,01	18366,13

Presedinte de sedinta,

Victor Blanariu

Victor Blanariu



Secretarul Municipiului Husi,

jr.Monica Dumitrascu

Monica Dumitrascu

BENEFICIAR: Municipiul Husi
OBIECTIV: Amenajare trotuare in municipiul Husi
CONTRACT:
OBIECTUL: Amenajare trotuare str. Melchisedec mun. Husi
CATEGORIA
LUCRARI:

DEVIZ ESTIMATIV DE LUCRARI

NR. ART.	SIMBOL	DENUMIRE RESURSA	U/M	CAN- TITA TE	VALOARE TOTALA						
					PRETUL UNITAR	MATERIAL		UTILAJ		TRANSPORT	TOTAL
					MAT.	MAN.	MANOPERA	UTILAJ			
					UTILAJ	UTILAJ		TRANSPORT			
					TRANSP.	TRANSPORT		TRANSPORT			
					TOTAL	TOTAL		TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DG04B1	Desfacere borduri de piatra	m	100	0	0					
					2,6		260				
					0			0			
					0				0		
										260	
2	TSA01A1	Sapatua manuala in spatii intinse	mc	25	0	0					
					3,9		97,5				
					0			0			
					0				0		
										97,5	
3	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pt. trotuare 20 x 25 cm. pe fundatie din beton 30 x 15 cm.	m	740	21	15540					
					4,3		3182				
					.0			0			

					0				0	
										18722
4	2100896	Beton ciment clasa B150	mc	30	235	7050				
					0		0			
					0			0		
					0				0	
										7050
5	DA06A1	Strat agregat natural cu asternere manuala	mc	30	60	1800				
					4,3		129			
					6,79			203,7		
					0				0	
										2132,7
6	CO02C1	Trotuar pavele beton	mp	740	3,7	2738				
					4,3		3182			
					0			0		
					0				0	
										5920
7	2800326	Pavele prefabricate beton tip uniloc 6 cm. grosime	mp	754	28	21112				
					0		0			
					0			0		
					0				0	
										21112
8	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba	tone	24	0	0				
					7,69		184,56			
					0			0		
					0				0	
					7,69					184,56
9	TRA05A05	Transport rutier materiale	tone	45	0	0				
					0		0			
					0			0		
					3,04					136,8
					3,04					136,8
10	TSC35B3	Incarcare auto cu incarcator pe pneuri	sutemc	0,5	0	0				

			0	0		
			104		52	
			0			0
			104			52
TOTAL I - cheltuieli directe			144727	25030,58281	776,1	420,4 338550,664
C.A.S.	20,800%			5206,36		5206,36
C.A.S.S.	5,200%			1301,59		1301,59
AJUTOR SOMAJ	0,500%			125,15		125,15
ACC. MUNCA, BOLI PROFESIONALE	0,242%			60,57		60,57
CONTRACT CONCEDII MEDICALE	0,850%			212,76		212,76
FOND GARANTIE	0,250%			62,58		62,58
TOTAL II - cheltuieli directe			144727	31999,60	776,1	420,4 345519,68
CHELTUIELI INDIRECTE	8,000%					27641,57
BENEFICIU	4,000%					14926,45
TOTAL GENERAL PE CATEGORIE						388087,70
T.V.A.	24,000%					93141,05
TOTAL GENERAL						481228,75



Presedinte de sedinta,


Victor Blanariu

Secretarul Municipiului Husi,

jr. Monica Dumitrascu

AMENAJARE TROTUARE STRADA MELCHISEDEC IN MUNICIPIUL HUSI

- LUNGIME STRADA = 400 m
- LUNGIME TROTUARE = 740 m
- LATIME TROTUARE = 1 m

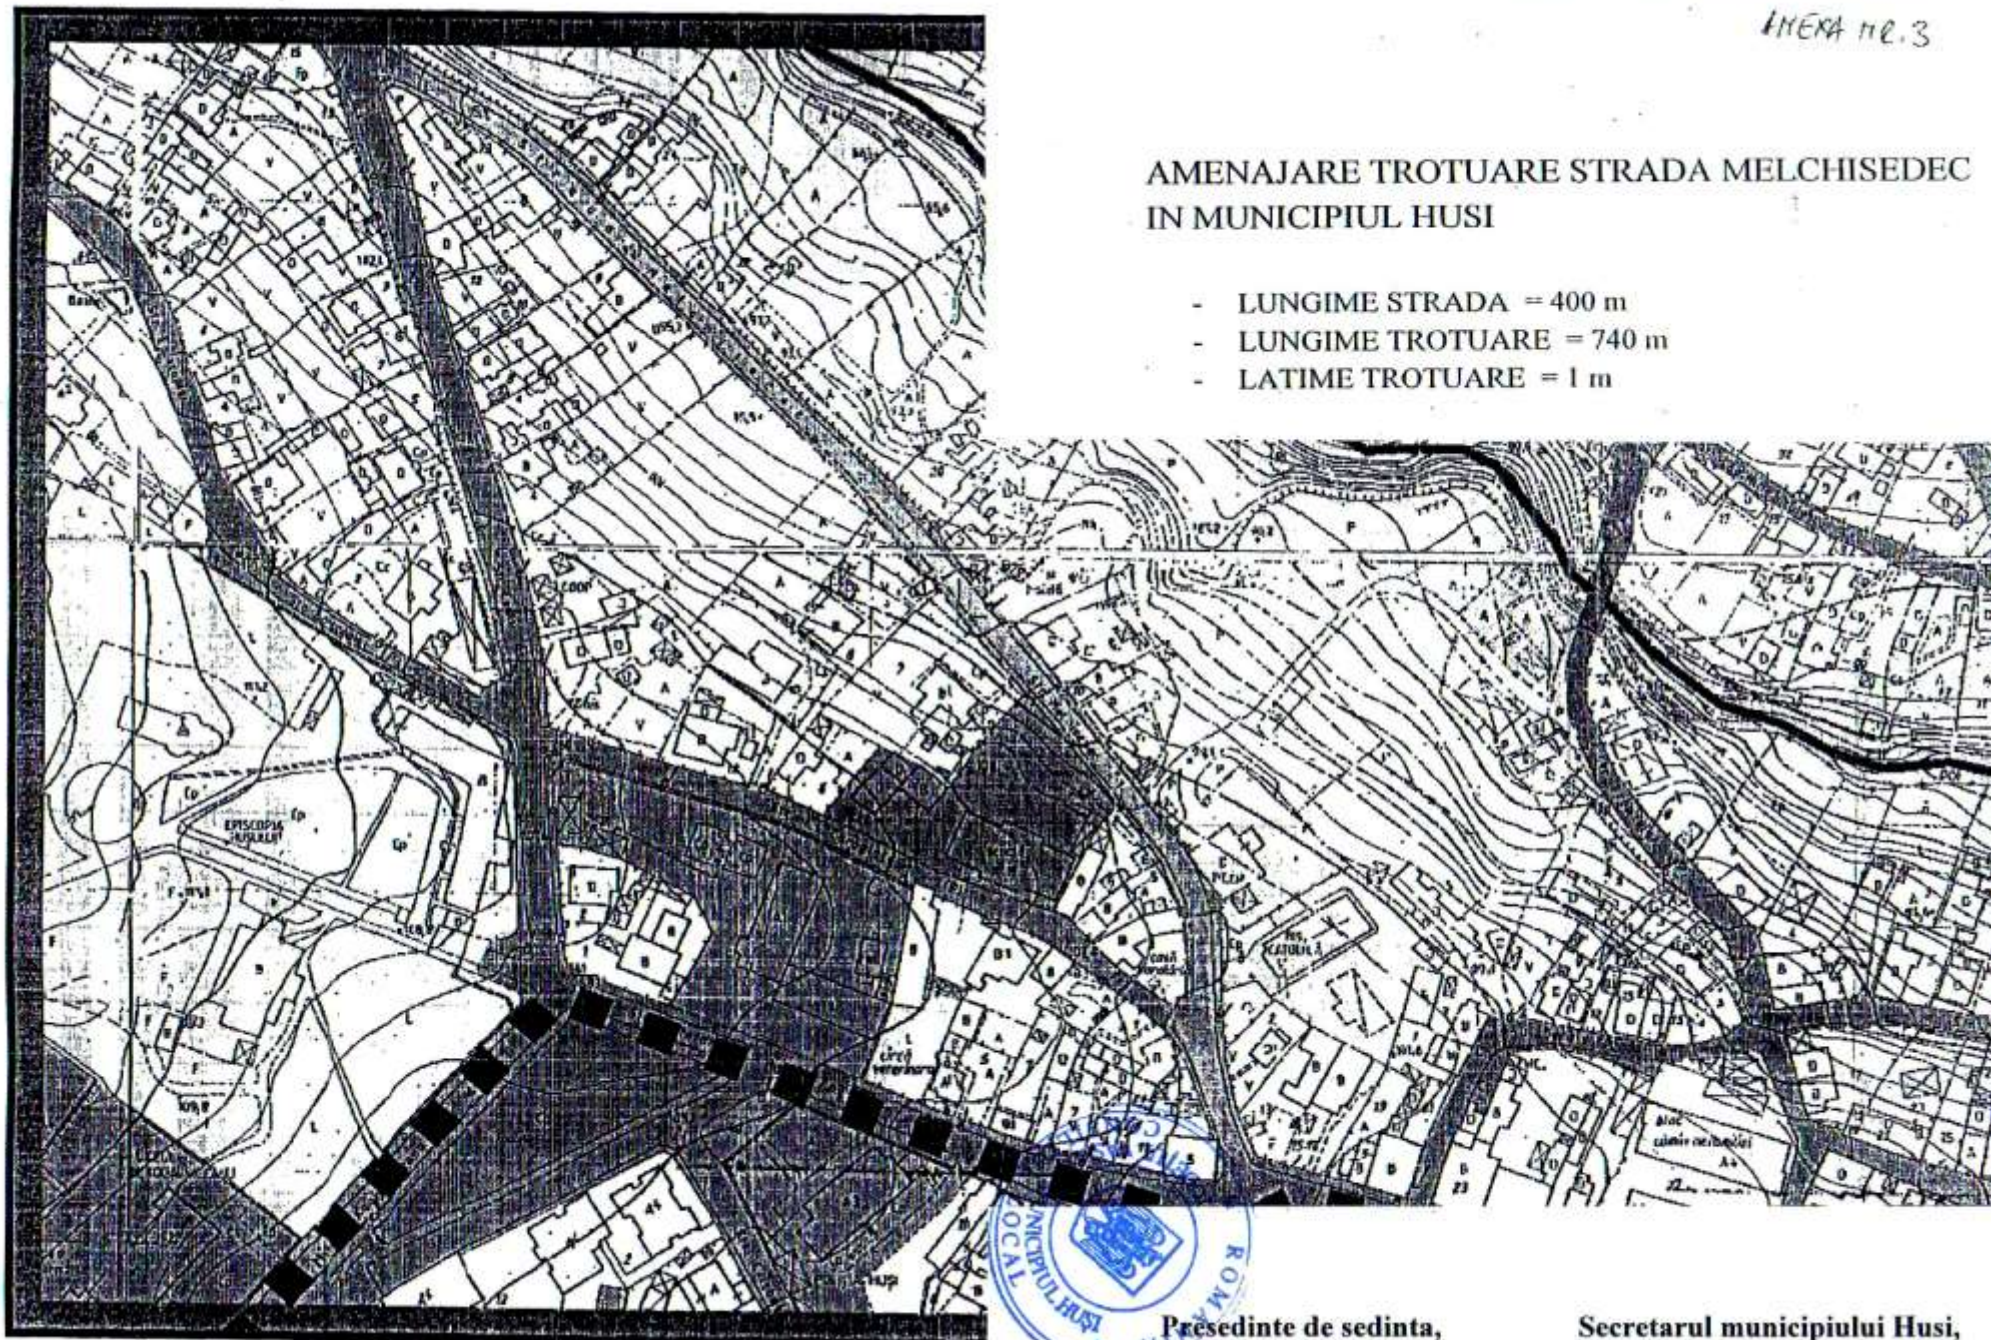

Președinte de sedinta,
Victor Blaniariu
Victor Blaniariu

Secretarul municipiului Husi,
jr. Monica Dumitrascu
Monica Dumitrascu